



STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980


STARK TORNADO-SOPSKOPA



SOPNING

- The strongest choice för sopning olika labyrintiska områden såsom gator, gårdar och industriområden.
- Tornado sopskopa passar basmaskin under 10t.
- Utmärkt sikt ökar effektivitet och säkerhet.

- Körning framåt, skopsopan samlar lätt ihop större bitar, såsom bitar av bräda, stenblock eller bitar av plast. När du arbetar baklänges kan du borsta till och med det finaste materialet.
- Sweeper float-teknik möjliggör sopskopa för att följa ytan nära, vilket förbättrar användbarheten och toppen prestanda även på gropiga ytor.
- Bultade skärkant och sido slitdelar skydda skopa och du kan lätt luta dig på sidokanter medan du sopar.
- Härdade stödrullar enklast med skopsopa och skyddande bottenskopa.
- Stöttålig borstvalskoppling skyddar hydrauliken motorn när den startar, stannar och om en kollision inträffar.
- Fritt placerad och justerbar dammbindning/bevattning munstycken förbättrar dammkontrollen
- Tack vare STARK blockhydraulik Tornado sopmaskinen kan utrustas fullt ut med endast två hydraulik slangar från basmaskin: sidoborstar, högtryck dammbindning, högtrycksvätt (pistol) eller 12/24 vattning system.
- 900 mm lameller säkerställer utmärkta svepresultat och är mycket hållbara. Tornado 1600 är utrustad med 700 mm lameller, för bättre sikt från mindre basmaskiner.
- Bultade STARK FIT verktygsfästesystem som möjliggör snabbkoppling mellan olika basmaskiner.

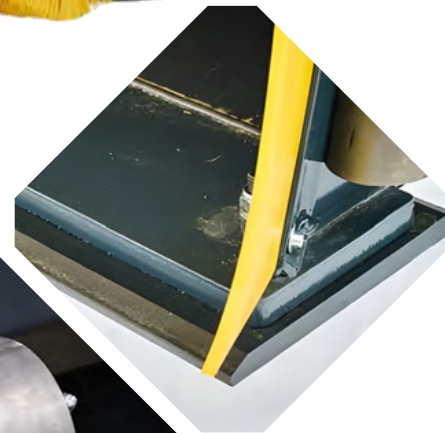

STANDARDUTRUSTNING

- ▶ STARK FIT
- ▶ SWEEPER FLOAT

TILLÄGGSUTRUSTNING


- ▶ Högtrycksdammbindningssystem
- ▶ Högtrycksvätt (pistol)
- ▶ 12/24V bevattningssystem
- ▶ Sidoborstar
- ▶ 2 eller 4 slang hydraulik eller 3-5 funktionsblock hydraulik



STARK

WWW.STARK.FI
STARK / LAMETAL OY

TEKNISKA RITNINGAR

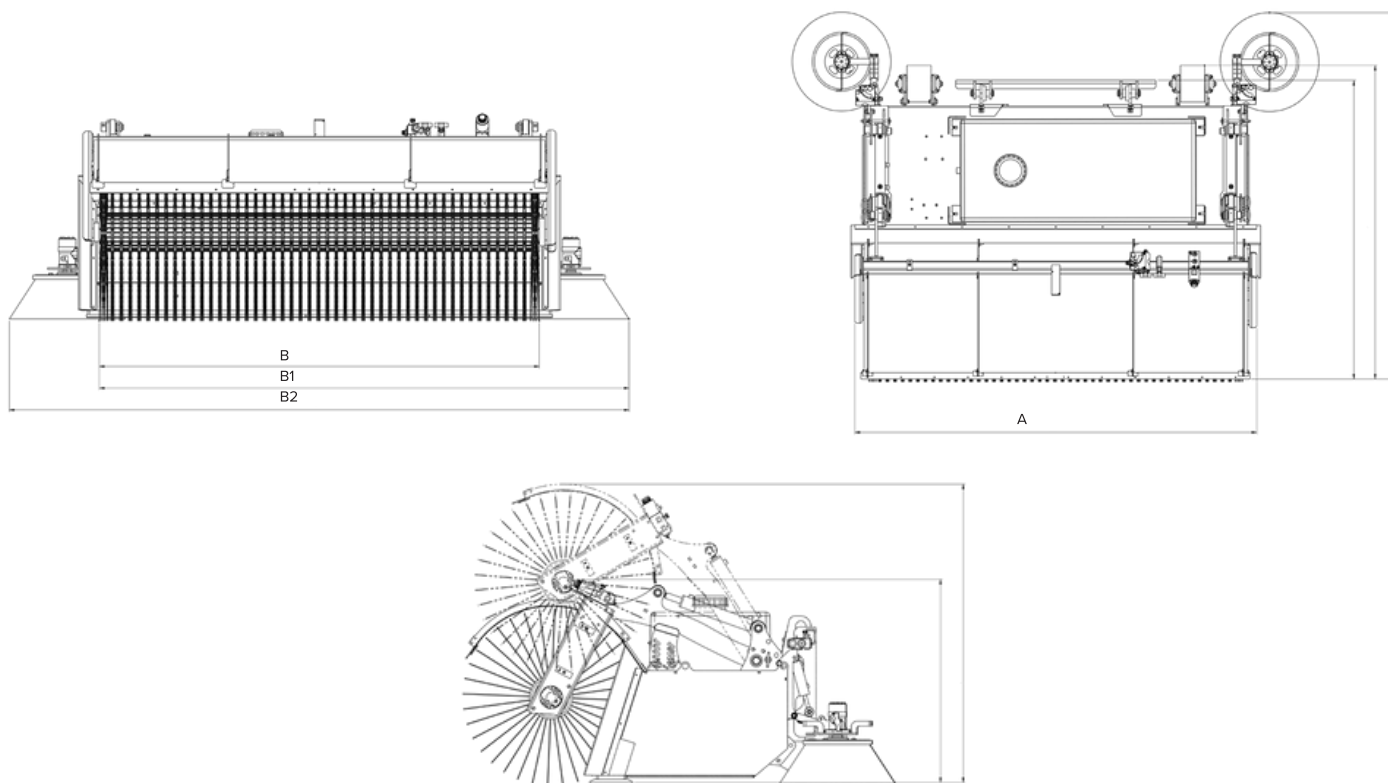

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Max. bredd (mm)	Arbetsbredd (mm)	Arbetsbredd 1 x sidoborsta (mm)	Arbetsbredd 2 x sidoborstar (mm)	Djup (mm)	Djup med stödrullar (mm)	Djup med sidoborste (mm)	Höjd (mm)	Höjd när öppen (mm)	Volym av skopa (m ³)
	A	B	B1	B2	C	C1	C2	D	D1	H
TORNADO 1600	1770	1600	2060	2520	1780	1870	2180	830	1420	0,7
TORNADO 1800	1970	1790	2250	2710	1780	1870	2180	1030	1520	0,8
TORNADO 2200	2400	2230	2690	3150	1780	1870	2180	1030	1520	1
TORNADO 2500	2660	2480	2940	3400	1780	1870	2180	1030	1520	1,1