



STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980

STARK RELAX VIKPLOGAR för maskiner över 6 ton



SNÖRÖJNING

- Patenterad RELAX- skärutlösningssystem som skyddar föraren, maskinen och redskapet.
- Förstahandsvalet för plogning av gårdar och vägar.
- Med STARK RELAX-vikplogen sköter du effektivt vägar, gång- och cykelvägar, skogsvägar och gårdsområden. Tack vare den patenterade skärutlösningssystemet är plogen även lämplig för borttagning av packad snö och is.
- Stark konstruktion och unika detaljer, till exempel förstärkta skärkanter, garanterar bekymmersfria plogningskilometer.
- Tack vare det böjda bladet och 25° skärvinkel har STARK RELAX-vikplogarna utmärkta snökastegenskaper.
- Tack vare en 38° vridvinkel stiger snön upp på bladet redan vid låg hastighet.
- Den avancerade FLOATING FRAME-pendlingen ger ett jämnt plogningsresultat och underlättar service.
- Bultade kantslitstycken gör att du kan ploga mot trottoarkanter.
- Den bultade STARK FIT-adaptorn kan snabbt bytas.
- Med en fyrvägsventil för styrning av vikplogen får du ökad arbetseffektivitet.



STANDARDUTRUSTNING

- ▶ LED-lampsats
- ▶ Vägutrustningspaket: ett stort snöskydd i mitten på ett fäste och snöslungor
- ▶ Snögummi för bladens framkanter
- ▶ Roterande tallriksfötter med kuller
- ▶ Kantslitstycken och
- ▶ På beställning även speciallackering

TILLÄGGSUTRUSTNING


- ▶ Trådbunden styrenhet



STARK

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

TEKNISKA RITNINGAR

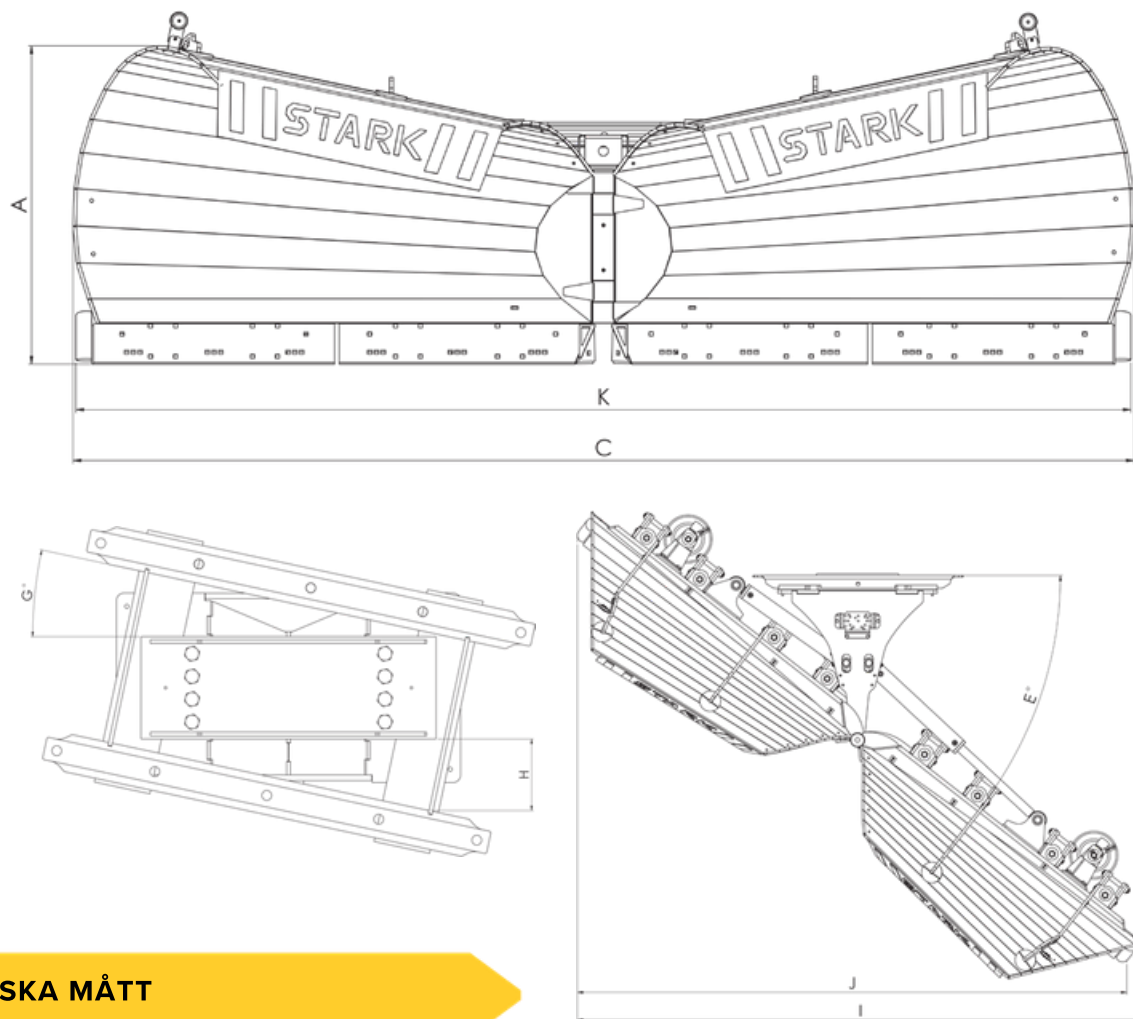

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Vingens maxhöjd (mm)	Vingens minhöjd (mm)	Total bredd (mm)	Avstånd från infästning (mm)	Svängvinkel $\pm$ (°)	Bladvinkel (°)	Skärvinkel (°)	Pendlingshöjd (mm)	Min. bredd med svängvinkel (mm)	Min. arbetsbredd med svängvinkel (mm)	Rengöringsbredd (mm)	Vikt (kg) *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
V 3300 R	1165	920	3300	1050	38	25	12	190	2700	2600	3295	1210
V 3600 R	1200	920	3550	1060	38	25	12	190	2890	2795	3530	1260
V 4000 R	1220	920	4000	1090	38	25	12	190	3270	3120	3985	1335

* Vikterna inkl. vägsär och infästning. Vikten varierar beroende på infästning / plogens utrustning.