



STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980


STARK V BH V-PLOGAR - maskinen över 6 ton



PLOGNING

- Effektiv och smidig arbetsredskap för snöröjning av gårdar, områden och fastigheter.
- ACS stötdämpade skärhållare skyddar föraren, basmaskinen och arbetsredskapet.
- Robust konstruktion och högkvalitativa komponenter säkerställer effektiva plogningsresultat.

- ACS stötdämpade skärhållare ökar säkerheten och effektiviteten.
- Vingarnas 38 graders vridvinkel förbättrar den kontrollerade snöhanteringen.
- FLOATING FRAME-suspensionen gör att plogen följer vägbanan exakt, vilket möjliggör utmärkt plogningsresultat.
- Tack vare den raka bladvingen är snöinsamling vid backning enkel och effektiv.
- Standard 16 mm blad är långlivade och lätta att byta.
- Bultade kantförslitningsplattor möjliggör plogning mot kantstenar.
- Bultad STARK FIT-adapter kan snabbt bytas mellan olika basmaskiner.

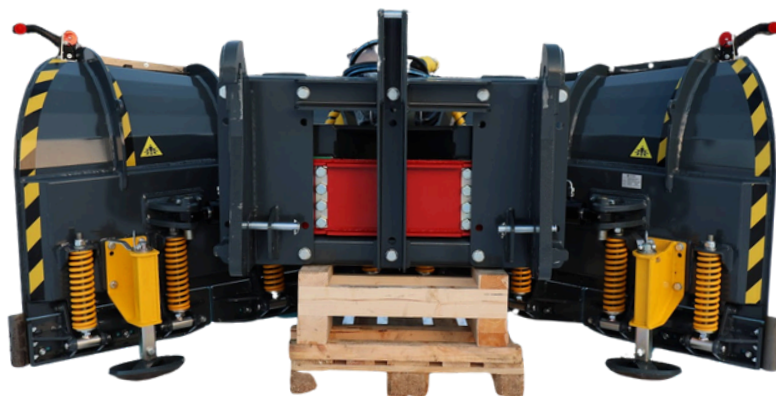

STANDARDUTRUSTNING

- ▶ Roterande slitskor med kuller
- ▶ LED-ljus
- ▶ Vingarnas snörökskydd
- ▶ Varningsdekalering och reflektorer

TILLÄGGSUTRUSTNING


- ▶ Olika slitstålalternativ
- ▶ Olika ventilalternativ
- ▶ Trådbunden kontroll eller radiokontroll



STARK

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

TEKNISKA RITNINGAR

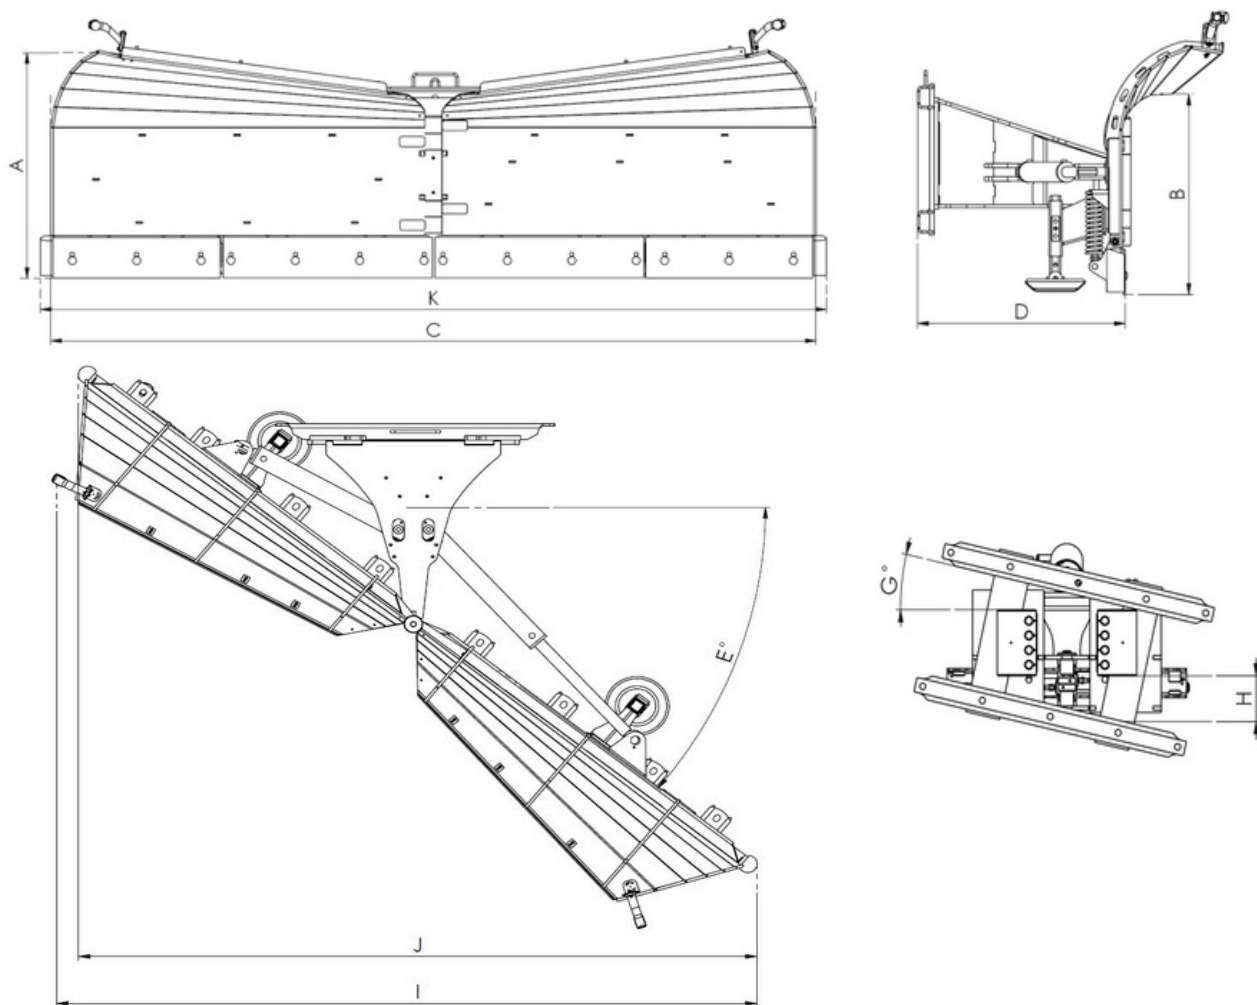

TEKNISKA MÅTT

Product	Vingens max höjd (mm)	Vingens min. höjd (mm)	Vingens bredd (mm)	Avstånd från infästning (mm)	Svängvinkel ± (°)	Pendlingsvinkel (°)	Pendlingshöjd (mm)	Min. bredd med svängvinkel (mm)	Min. arbetsbredd med svängvinkel (mm)	Max arbetsbredd (mm)	Vikt (kg) *
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
V 3200 BH	1070	890	3260	950	38	12	190	2560	2560	3200	1045
V 3600 BH	1080	890	3620	960	38	12	190	2960	2960	3720	1100
V 4000 BH	1080	890	4020	970	38	12	190	3360	3360	4120	1150

* Vikterna inkl. vägskär och infästning. Vikten varierar beroende på infästning / plogens utrustning.