



STARK

STRONGLY CHOSEN

SINCE 1980

STARK UPPSAMLANDE SOPMASKINER, CSW ADVANCED-MODELL



SOPNING

- Proffsens val för sopning av gator, torg och stora industrier.
- Konstruerad för att vara effektiv.
- God sikt ger bättre arbets säkerhet.
- Robust konstruktion och högkvalitativa komponenter ger en tillförlitlig, funktionssäker och driftsäker maskin.
- 900 mm lameller förbättrar arbetsresultatet och ger ökad kostnadseffektivitet.
- Högtrycksdammbindning fås som tillval och med den kan du minska mängden gatudamm samt vattenkonsumtionen.
- Hydrauliskt lyftbara sidoborstar (tillval) kan svängas in framför borsten.
- I det övre läget tar sidoborstarna inte utrymme i sopmaskinens sido- eller längdriktning.
- Den stora bottenluckan gör att det är enkelt att tömma skräpbehållaren.
- Borstens hydraulmotor är inbyggd i borstvalsen.
- Pendling av borstvalsen och adaptern garanterar ett snyggt slutresultat och skyddar borsten mot skador.
- Steglös höjdinställning av borsten.
- Den bultade STARK FIT-adaptern kan snabbt bytas för att passa basmaskinens snabbinfästning.
- Sidoborstens rotation och dammbindning stoppas när den lyfts upp.




STANDARDUTRUSTNING

- ▶ Pendling i höjd-, bredd- och längdriktningen
- ▶ Blockhydraulik
- ▶ Mekanisk låsning av den hydrauliska bottenluckan
- ▶ Robusta stödhjul

TILLÄGGSUTRUSTNING


- ▶ Högtrycksdammbindningssystem
- ▶ Högtryckstvätt pistol med 15 m slangvinda
- ▶ Sidoborstar

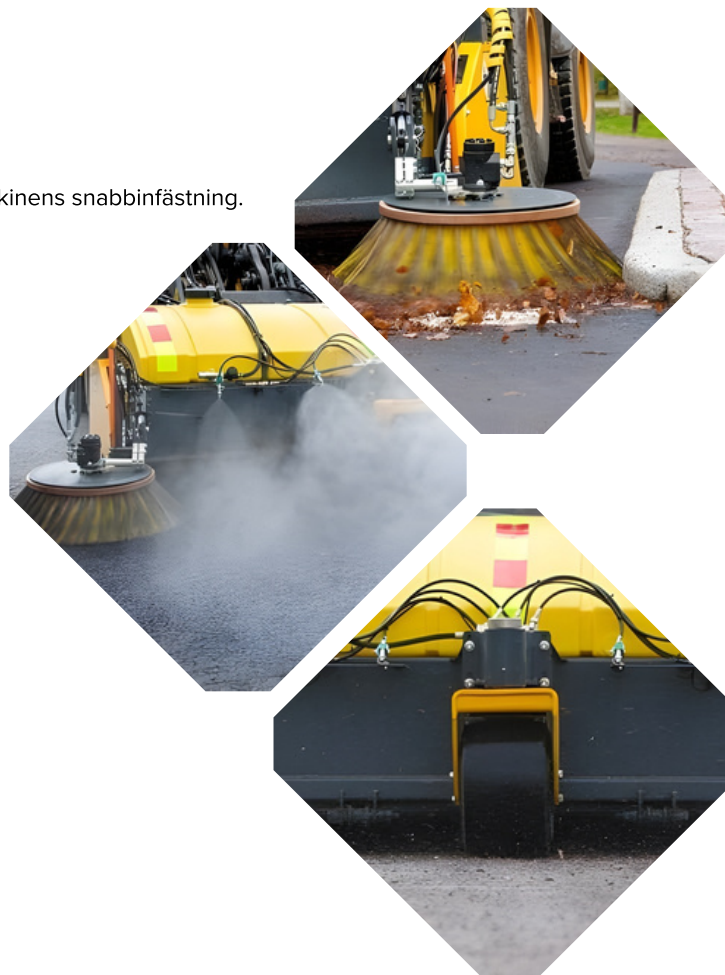

STARK

www.stark.fi
STARK / Lametal Oy

TEKNISKA RITNINGAR

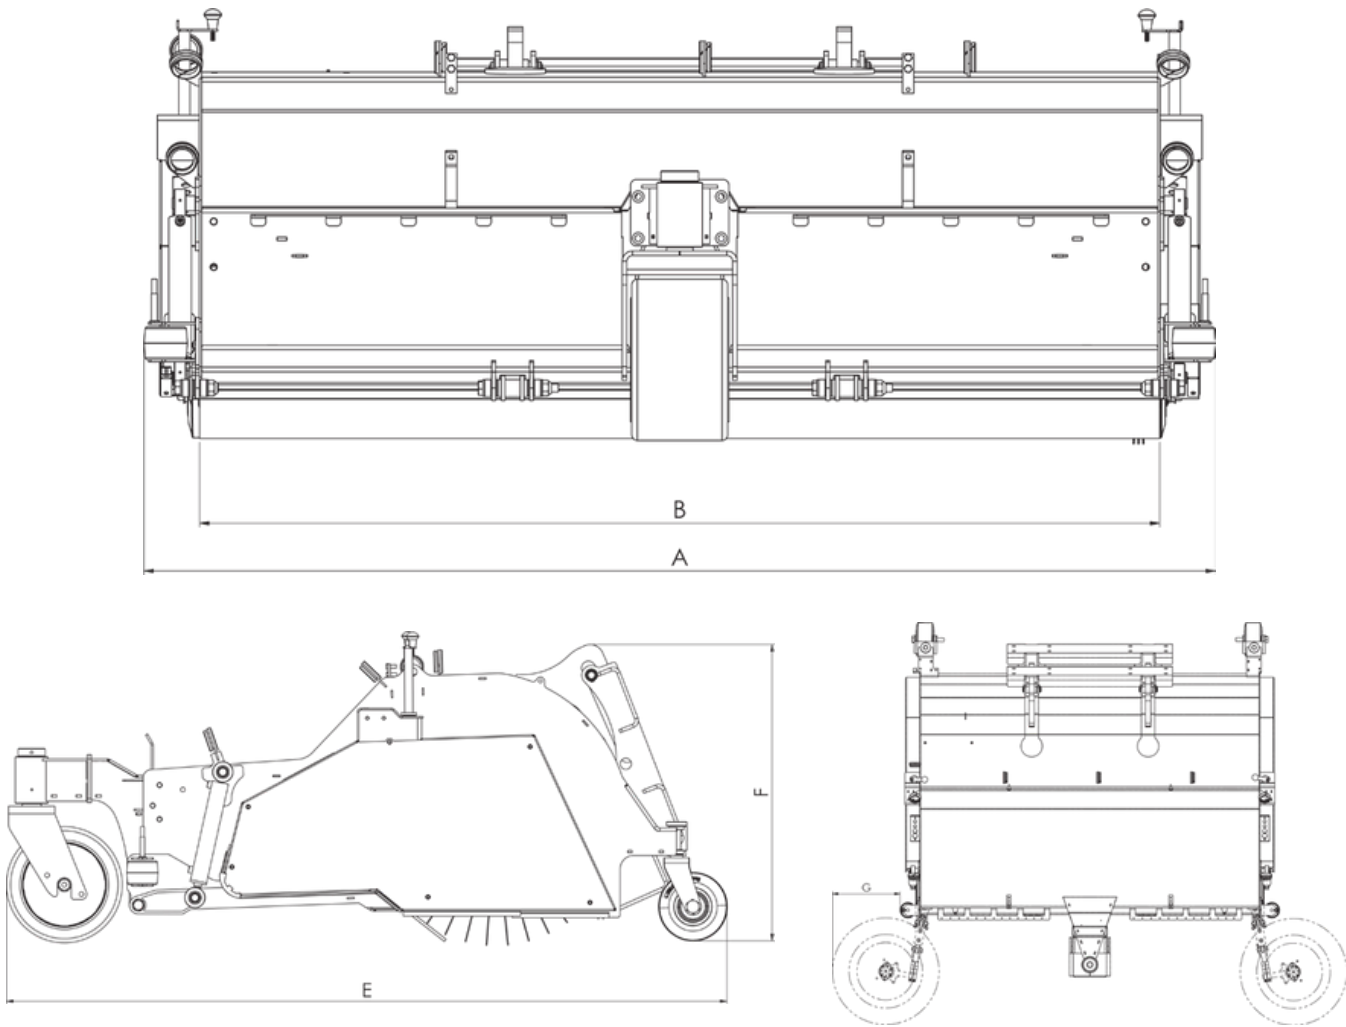

TEKNISKA MÅTT

Produkt	Max. bredd (mm)	Arbetsbredd (mm)	Huvud borst diameter (mm)	Längd (mm)	Höjd (mm)	Sidoborsta arbetsbredd (mm)	Vikt (kg)	Vattentank (l)	Skopa volym (l)
	A	B		E	F	G			
CSW 2000	2340	1885	900	2645	1070	510	1600	480	740
CSW 2500	2830	2485	900	2645	1070	510	1750	610	900

* Vikten varierar enligt adaptertyp / borstens utrustning.